



PETERSIME
INCUBATORS & HATCHERIES

X-Streamer™ Re-Store 12S

Incubadora dedicada para restauração da fertilidade em ovos armazenados



Recursos e benefícios

- ▶ Capacidade de 57.600 ovos de galinha (ou 64.512 ao trabalhar com carrinhos HD)
- ▶ Incubation X-knowledge Module™ permite o controle total de cada etapa da operação do incubatório
 - ▶ Sugere automaticamente o perfil de incubação correto
 - ▶ Cada carrinho pode ser monitorado e rastreado dentro do incubatório
- ▶ Tecnologia patenteada da Petersime OvoScan™ que resulta no controle mais preciso do ciclo de rearmazenamento
- ▶ Interface de usuário intuitiva para facilidade de uso
- ▶ Eye-Blink™ para visão geral instantânea do status da incubadora
- ▶ Gabinete isolado para a mais alta biossegurança
- ▶ Fácil manutenção
- ▶ Construção durável e resistente e a prova de obsolescência


**WHEN[®]
CHICKS
COUNT**

Descrição

A X-Streamer™ Re-Store 12S é a incubadora da Petersime dedicada para a restauração da fertilidade em ovos armazenados. A X-Streamer™ Re-Store 12S conta com um gabinete isolado para otimização do controle sobre o ambiente do embrião, e apresenta um potente controlador com uma tela grande de LCD sensível ao toque de 12 polegadas.

O poderoso software fornece, automaticamente, informações de programação precisas para cada lote de ovos específico. O sistema central de mistura de ar fornece um fluxo de ar uniforme e ventilação na máquina. A X-Streamer™ Re-Store 12S utiliza a tecnologia patenteada OvoScan™ que resulta no controle mais preciso do ciclo de rearmazenamento.

Especificações

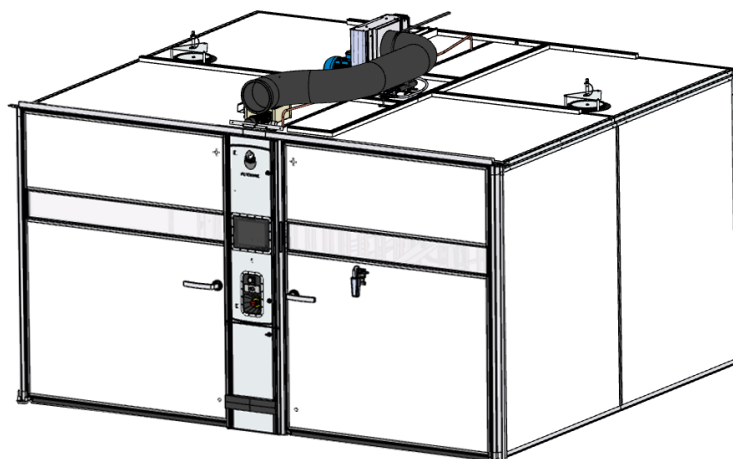

Capacidade

Galinhas: 57.600 ovos carregados em 12 carros ou 64.512 ovos carregados em 12 carros, ao serem utilizados carrinhos HD

Dimensões

Largura 4.191 mm
4.236 mm (incluindo o painel lateral para o início da fileira)

Altura 2.303 mm (superfície do teto)
2.815 mm (ponto mais elevado)

Profundidade 3.645 mm
3.730 mm (incluindo maçaneta da porta)

Condições ambientais da sala

19°C - 21°C

Controle

- ▶ Interface do usuário frontal com tela LCD sensível ao toque, de 12 polegadas
- ▶ Funcionalidade de detecção de proximidade (Eye-Blink™)

Funcionalidades padrão

- ▶ Incubation X-knowledge module™
- ▶ OvoScan™ HD
- ▶ Eye-Blink™

Opcionais

- ▶ Sonda de calibração
- ▶ Controle pela rede através do protocolo Eagle Trax™

Interface

Entrada de ar ambiente	máx. 600 m³/hora
Saída de ar ambiente	
Entrada de ar comprimido	6 - 8 BAR
Entrada da água de resfriamento	média 1140 l/hora, 6 °C - 20 °C
Saída da água de resfriamento	
Entrada do umidificador	3 - 4 BAR
Energia elétrica	3 x 400 V + N + E, potência instalada: 15,7 kW
Alarme	
Rede	Eagle Trax™