



**PETERSIME**  
INCUBATORS & HATCHERIES

# X-Streamer™ Re-Store 12S

Incubateur dédié à la restauration de la fertilité  
des œufs stockés



## Caractéristiques et avantages

- ▶ Capacité de 57 600 (ou 64 512 en cas d'utilisation de chariots HD) œufs de poule
- ▶ Incubation X-knowledge Module™ garantit une maîtrise totale à chaque étape opérationnelle dans le couvoir
  - ▶ Suggère automatiquement le bon profil d'incubation
  - ▶ Permet de suivre et localiser chaque chariot à l'intérieur du couvoir
- ▶ La technologie brevetée de Petersime OvoScan™ permet un contrôle très précis du cycle Re-Store
- ▶ Interface utilisateur intuitive pour une facilité d'emploi
- ▶ Eye-Blink™ pour une vue générale instantanée du statut de l'incubateur
- ▶ Coque hermétique pour une biosécurité optimale
- ▶ Maintenance facile
- ▶ Construction durable et compatible avec de futurs développements


**WHEN<sup>®</sup>  
CHICKS  
COUNT**

## Description

X-Streamer™ Re-Store 12S est l'incubateur dédié à la restauration de la fertilité des œufs stockés de Petersime. La machine est équipée d'une coque hermétique pour un contrôle optimal de l'environnement et d'un contrôleur puissant avec grand écran tactile 12 pouces. Ce puissant logiciel fournit automatiquement des informations de programmation précises pour chaque lot spécifique d'œufs

Le système central de mélange d'air fournit une circulation d'air et une ventilation uniformes dans la machine. X-Streamer™ Re-Store 12S emploie la technologie brevetée OvoScan™ qui permet un contrôle très précis du cycle Re-Store.

## Spécifications

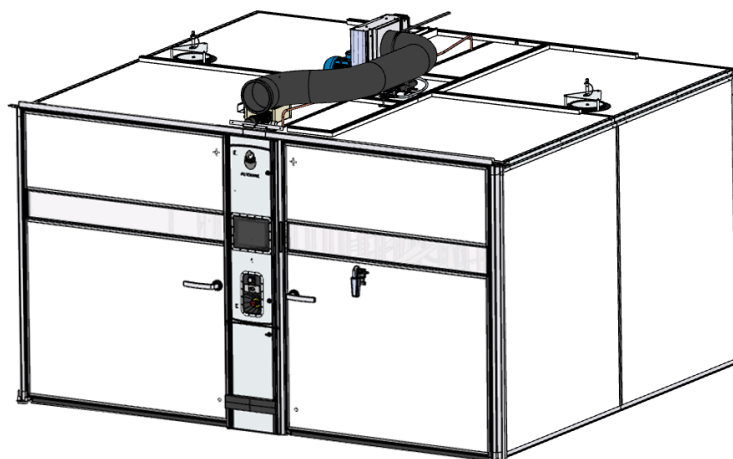

### Capacité

Poules : 57 600 œufs chargés sur 12 chariots ou 64 512 œufs chargés sur 12 chariots en cas d'utilisation de chariots HD

### Dimensions

Largeur 4 191 mm  
4 236 mm (panneau latéral pour début de rangée compris)

Hauteur 2 303 mm (surface plafond)  
2 815 mm (point le plus haut)

Profondeur 3 645 mm  
3 730 mm (poignée de porte comprise)

### Conditions ambiantes des salles

19°C - 21°C

### Commande

- ▶ Interface utilisateur avant avec écran tactile 12 pouces
- ▶ Fonction de détection de proximité (Eye-Blink™)

### Fonctionnalités standard

- ▶ Incubation X-knowledge module™
- ▶ OvoScan™ HD
- ▶ Eye-Blink™

### Options

- ▶ Sonde d'étalonnage
- ▶ Contrôle du réseau via le protocole Eagle Trax™

### Interfaces

Entrée d'air ambiant	max. 600 m³/heure
Sortie d'air ambiant	
Entrée d'air comprimé	6 - 8 BARS
Entrée d'eau de refroidissement	moy. 1 140 l/heure, 6 °C - 20 °C
Sortie d'eau de refroidissement	
Entrée d'humidificateur	3 - 4 BARS
Alimentation électrique	3 x 400 V + N + E, puissance installée : 15,7 kW
Alarme	
Réseau	Eagle Trax™