



**PETERSIME**  
INCUBATORS & HATCHERIES

# X-Streamer™ Chick-Store 12S

Para o armazenamento ideal e com bem-estar de pintinhos de um dia



## Recursos e benefícios

- ▶ Máquina exclusiva que otimiza condições de armazenamento
- ▶ Fornece automaticamente o ambiente de armazenamento ideal
- ▶ Capacidade para até 60.000 pintinhos de um dia, dependendo da capacidade da caixa de pintinhos e das dimensões dos carrinhos de caixas de pintinhos
- ▶ Interface intuitiva com o usuário, para facilitar o uso
- ▶ Eye-Blink™ para uma visão geral instantânea do status da máquina
- ▶ Gabinete selado para a mais alta biossegurança
- ▶ Fácil manutenção
- ▶ Construção durável e à prova de obsolescência


**WHEN<sup>®</sup>  
CHICKS  
COUNT**

## Descrição

A X-Streamer™ Chick-Store 12S é a máquina da Petersime exclusiva para o armazenamento ideal e com bem-estar de pintinhos de um dia. A máquina tem um gabinete selado para otimização do controle sobre o ambiente, e apresenta um potente controlador com uma tela grande de LCD sensível ao toque de 12 polegadas.

O sistema central de mistura de ar com tecnologia CO<sub>2</sub>NTROL fornece um fluxo de ar uniforme e ventilação na máquina para lotes de todos os tamanhos. Esse ambiente completamente controlado garante o excelente desenvolvimento de pintinhos de um dia e garante o bem-estar animal.

## Especificações

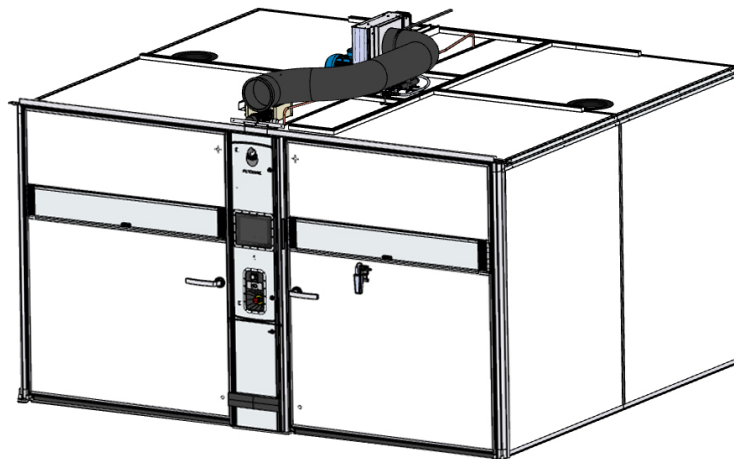

### Capacidade

Galinhas: 60.000 pintinhos de um dia, dependendo da capacidade da caixa de pintinhos e das dimensões dos carrinhos de caixas de pintinhos

### Dimensões

Largura 4.191 mm  
4.236 mm (incluindo o painel lateral para o início da fileira)

Altura 2.303 mm (superfície do telhado)  
2.815 mm (ponto mais alto)

Profundidade 3.645 mm  
3.730 mm (incluindo maçaneta da porta)

### Condições ambientais das salas

24 °C (40%UR-63%UR) - 26 °C (35%UR-55%UR)

### Controle

- ▶ Interface do usuário frontal com tela LCD sensível ao toque, de 12 polegadas
- ▶ Funcionalidade de detecção de proximidade (Eye-Blink™)

### Funcionalidades padrão

- ▶ CO<sub>2</sub>NTROL™
- ▶ Eye-Blink™

### Opcionais

- ▶ Sonda de calibração
- ▶ Controle pela rede através do protocolo Eagle Trax™

### Interface

Entrada de ar ambiente máx. 2.000 m<sup>3</sup>/hora

Saída de ar ambiente

Entrada de ar comprimido 6 - 8 BAR

Entrada da água de resfriamento máx. 2.400 l/hora, 6 °C a 20 °C

Saída da água de resfriamento

Entrada do umidificador 3 - 4 BAR

Alimentação elétrica 3 x 400 V + N + E,  
Instalada total: 9,7 kW

Alarme

Rede Eagle Trax™

**WHEN<sup>®</sup>  
CHICKS  
COUNT**

Todas as fotos, medidas e descrições são fornecidas sem compromisso.  
Nós nos reservamos o direito de realizar modificações em quaisquer momentos. Data de emissão: 10/2020