



**PETERSIME**  
INCUBATORS & HATCHERIES

# X-Streamer™ Chick-Store 12S

Para el almacenamiento óptimo y el bienestar de los pollitos de un día



## Características y ventajas

- ▶ Máquina específica que optimiza las condiciones de almacenamiento
- ▶ Ofrece automáticamente el entorno de almacenamiento perfecto
- ▶ Capacidad de hasta 60.000 pollitos de un día, dependiendo de la capacidad de las cajas de pollitos y de las dimensiones del carro de cajas de pollitos
- ▶ Interfaz de usuario intuitiva para un funcionamiento sencillo
- ▶ Eye-Blink™ para obtener una vista general inmediata del estado de la máquina
- ▶ Cabina sellada para una bioseguridad máxima
- ▶ Fácil mantenimiento
- ▶ Estructura duradera, apta para el futuro


**WHEN<sup>®</sup>  
CHICKS  
COUNT**

## Descripción

X-Streamer™ Chick-Store 12S es la máquina específica de Petersime para garantizar un almacenamiento óptimo y el bienestar de los pollitos de un día. La máquina incluye una cabina sellada que permite llevar un control óptimo del entorno e incorpora un potente sistema de control con una amplia pantalla táctil de 12 pulgadas.

El sistema de mezcla de aire central con tecnología CO<sub>2</sub>NTROL ofrece un flujo de aire y ventilación uniforme en la máquina, independientemente del tamaño del lote. Este entorno totalmente controlado no solo garantiza un excelente desarrollo de los pollitos de un día, sino también el bienestar de los animales.

## Especificaciones

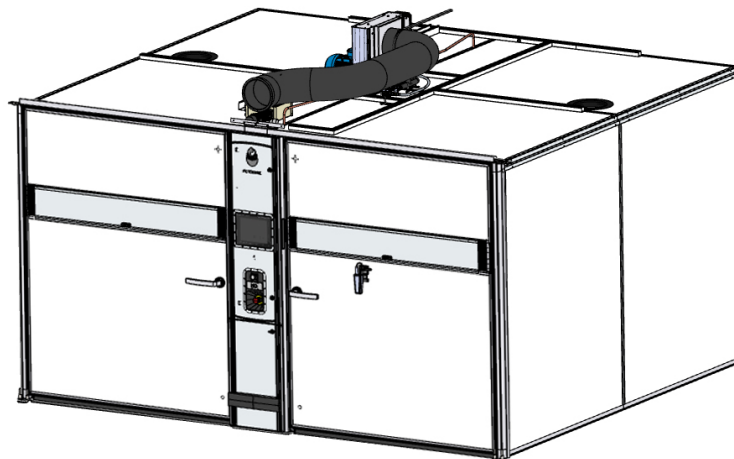

<b>Capacidad</b>		<b>Opciones</b>	
Pollos:	60.000 pollitos de un día, dependiendo de la capacidad de las cajas de pollitos y de las dimensiones del carro de cajas de pollitos	▶ Sonda de calibración	
		▶ Control de red a través del protocolo Eagle Trax™	
<b>Dimensiones</b>		<b>Interfaz</b>	
Anchura	4.191 mm 4.236 mm (incluyendo la pared lateral del principio de la fila)	Entrada de aire ambiental	máx. 2.000 m <sup>3</sup> /hora
Altura	2.303 mm (superficie del techo) 2.815 mm (punto más alto)	Salida de aire ambiental	
Profundidad	3.645 mm 3.730 mm (manivela de la puerta incluida)	Entrada de aire comprimido	6 - 8 BARES
<b>Condiciones ambientales de la sala</b>		Entrada de agua de refrigeración	máx. 2.400 l/hora, 6-20 °C
Control		Salida de agua de refrigeración	
▶ Interfaz de usuario frontal con una pantalla táctil de 12 pulgadas		Entrada del humidificador	3 - 4 BARES
▶ Función de detección de proximidad (Eye-Blink™)		Suministro eléctrico	3 × 400 V + N + E Potencia nominal: 9,7 kW
<b>Funciones de serie</b>		Alarma	
▶ CO <sub>2</sub> NTROL™		Red	Eagle Trax™
▶ Eye-Blink™			

**WHEN<sup>®</sup>  
CHICKS  
COUNT**

Todas las fotografías, dimensiones y descripciones se facilitan sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento. Fecha de edición: 10/2020