



PETERSIME
INCUBATORS & HATCHERIES

X-Streamer™ Chick-Store 12S

Для создания оптимальных и комфортных условий содержания суточных цыплят



Особенности и преимущества

- ▶ Специализированная машина для оптимизации условий содержания
- ▶ Автоматическое обеспечение идеальной среды содержания
- ▶ Производительность 60 000 суточных цыплят в зависимости от вместимости ящика для цыплят и размеров его тележки
- ▶ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для простоты использования
- ▶ Мгновенный контроль состояния машины с помощью функции Eye-Blink™
- ▶ Герметичный корпус с высочайшим уровнем биологической безопасности
- ▶ Удобство эксплуатации
- ▶ Соответствие требованиям завтрашнего дня и надежная конструкция


WHEN®
CHICKS
COUNT

Описание

Специализированная машина X-Streamer™ Chick-Store 12S от компании Petersime предназначена для оптимального и комфортного содержания суточных цыплят. В машине имеется герметичный корпус для обеспечения оптимального управления средой, а также мощный контроллер с большим 12-дюймовым сенсорным дисплеем.

Центральная система смешивания воздуха с технологией CO₂NTROL обеспечивает однородность притока воздуха и вентиляции для партий любого размера. Эта полностью контролируемая среда гарантирует отличное развитие суточных цыплят и обеспечивает комфортные условия содержания.

Технические характеристики

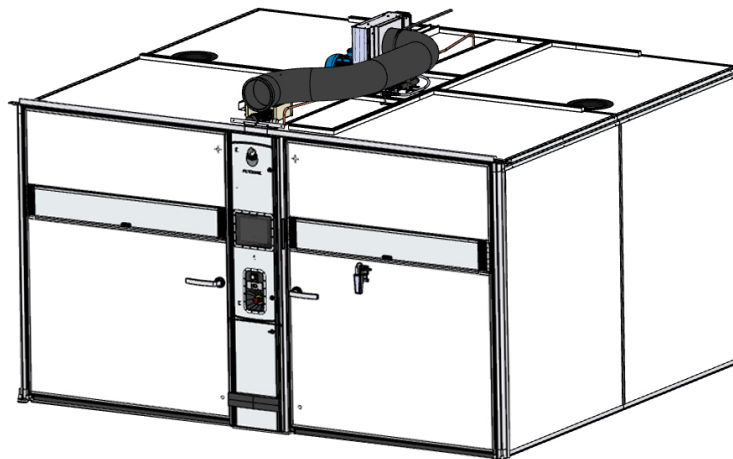

Вместимость

Куры: 60 000 суточных цыплят в зависимости от вместимости ящика для цыплят и размеров его тележки

Размеры

Ширина: 4191 мм
4236 мм (включая боковую панель в начале ряда)
Высота: 2303 мм (поверхность крыши)
2815 мм (самая высокая точка)
Глубина: 3645 мм
3730 мм (включая дверную ручку)

Условия в помещении

24 °C (отн. влажн. 40–63 %) — 26 °C (отн. влажн. 35–55 %)

Управление

- ▶ Пользовательский интерфейс на передней панели с 12-дюймовым сенсорным дисплеем
- ▶ Набор функций для определения присутствия (Eye-Blink™)

Стандартные функции

- ▶ CO₂NTROL™
- ▶ Eye-Blink™

Дополнительные компоненты

- ▶ 4 Датчик калибровки
- ▶ 4 Сетевое управление по протоколу Eagle Trax™

Интерфейсы

Впуск окружающего воздуха	макс. 2000 м ³ /час
Выпуск окружающего воздуха	
Впуск сжатого воздуха	6–8 бар
Впуск воды для охлаждения	макс. 2400 л/час, 6–20 °C
Выпуск воды для охлаждения	
Впуск увлажнителя	3–4 бар
Электропитание	3 x 400 В + N + E, Установленная мощность: 9,7 кВт
Аварийная сигнализация	
Сеть	Eagle Trax™