



PETERSIME
INCUBATORS & HATCHERIES

X-Streamer™ 4H HD

高密度箱体式出雏器，
让孵化容量更大



功能与优点

- ▶ 容量提升至 21,504 枚鸡蛋
- ▶ 容量提升至 16,128 枚鸭蛋
- ▶ Incubation X-knowledge Module™ 可全面控制孵化场的每一步操作
 - ▶ 自动建议正确的孵化程序
 - ▶ 预先确定蛋车的确切位置
 - ▶ 在孵化厂内可追溯每台蛋车
- ▶ Petersime 的 Embryo-Response Incubation™ 胚胎响应孵化专利技术，雏鸡产出最高，环境控制自动化：
 - ▶ CO₂NTROL™ 二氧化碳控制系统控制最佳 CO₂ 水平
 - ▶ Synchro-Hatch™ 同步出雏技术缩短出雏窗口
- ▶ 直观的用户界面便于使用
- ▶ Eye-Blink™ 瞬间显示孵化设备运行状态
- ▶ Eco-Drive™ 节能技术将能耗降到最低
- ▶ 密闭箱体实现最佳生物安全性
- ▶ 便于维护
- ▶ 领先并耐用的结构


WHEN[®]
CHICKS
COUNT

说明

X-Streamer™ 4H HD (高密度) 孵化器是 Petersime 箱体式孵化器系列产品之一, 适用于孵化鸡蛋和鸭蛋。相比标准 XSTR-4H 孵化器, XSTR-4H HD 的鸡蛋孵化量提升了 12%, 鸭蛋孵化量提升了 14.3%。为应对多出的蛋载量, 该款孵化器在加热、冷却和通风能力方面都进行了提升。XSTR-4H HD 孵化器为密闭箱体, 可提供最佳的胚胎环境控制, 并拥有功能强大的控制器, 采用 12 英寸的大触摸屏。

功能强大的软件可自动为每批种蛋提供准确的程序信息。中央空气混合中心通过 CO₂NTROL™ 二氧化碳控制技术为整个出雏器提供均匀的气流和通风。引入节能设计理念, 通过 Eco-Drive™ 节能技术的应用进行优化。XSTR-4H HD 孵化器拥有 Embryo-Response Incubation™ 胚胎响应孵化专利技术, 可以通过自动化方式带来最高鸡苗产出。

规格

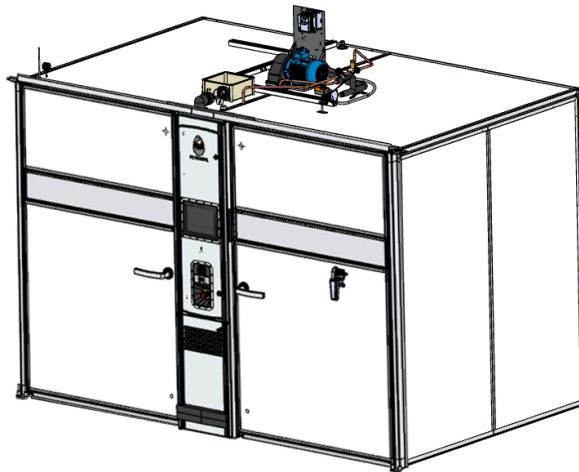

容量		可选
鸡蛋:	21,504 枚鸡蛋, 装载 4 辆蛋车	▶ Synchro-Hatch™ 同步出雏
鸭蛋:	16,128 枚鸡蛋, 装载 4 辆蛋车	▶ 校准探头
尺寸		▶ 自动消毒系统
宽度	3,369 mm 3,414 mm (含每排前端侧板)	▶ 通过 Eagle Trax™ 鹰眼系统实现网络控制
高度	2,303 mm (机器顶部) 2,747 mm (最高点)	接口技术
深度	2,121 mm 2,206 mm (含门把手)	箱体进风 平均 300 m ³ /hour
室内环境		箱体排风
24°C (40%-63% 相对湿度) - 26°C (35%-55% 相对湿度)		压缩空气供给 6 - 8 BAR
控制系统		冷水供水 平均 135 l/hour, 6°C - 20°C
▶ 前端用户界面采用 12 英寸大触摸屏		冷水回水
▶ 近身感应功能 (Eye-Blink™)		加湿器接口 3 - 4 BAR
标准功能		电源 3 x 400 V + N + E, 安装功率: 3.2 kW
▶ Incubation X-knowledge module™		报警
▶ CO ₂ NTROL™ 二氧化碳控制系统		联网 Eagle Trax™ 鹰眼系统
▶ Eye-Blink™ 近身感应功能		

**WHEN[®]
CHICKS
COUNT**

所有图片, 尺寸和描述没有约束力。
我们保留随时修改的权利。发行日期: 10/2020